

DEWALT®



AKTUELL

JANUAR BIS MÄRZ 2022

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

POWER IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE

NEU

DCB124G-XJ
€ 76,-*
€ 90,44 inkl. MwSt.



3 AH

DCB126G-XJ
€ 102,-*
€ 121,38 inkl. MwSt.



5 AH

12 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- Robuste und leistungsstarke 12 Volt XR Akkus, passend für alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
- Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ionen Technologie
- Aufladbar mit nahezu allen DEWALT Systemladegeräten bzw. Akku-Radios mit Ladefunktion
- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 12,37****
DCD703L2T

DCD703L2T-QW
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCD703NT-XJ***
€ 189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.

12 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

- Leistungsstarke 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Serienmäßig mit folgenden 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen, jeweils mit sicherem Sitz sowie für vielseitigsten Einsatz:
 - Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarrretierung
 - 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extraflacher Bauweise noch kompaktere Maschinenabmessungen
 - Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmaßen durch asymmetrisch positionierter Bitaufnahme
 - 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, optimal geeignet für Schraubarbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN		DCD703
Akku (DCD703L2T-QW)		12 Volt / 3 Ah
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl		0 - 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)		57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall		20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite		1,5 - 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)		1,1 kg
Lieferumfang		4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus und System-Schnellladegerät



nur bei L2T-Version:



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD703	< 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

12V XR NEUHEITEN

NEU



DCF901P1G



DCF901P2



DCF901P2-QW
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCF901P1G-QW
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

DCF903P2-QW
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCF903P1G-QW
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 12,37****
DCF901P2
DCF903P2

P2-Version: P2-Version: P1G-Version:

12 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" und 3/8")

- Leistungsstarke 1/2" bzw. 3/8" Akku-Schlagschrauber mit sehr starkem Drehmoment von 340 Nm bei extrem kompakten Abmessungen mit nur 13,2 cm Gesamtlänge
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- P1G-Version mit wirkungsvollem Schutz vor Chemikalien und Brennstoffen durch Maschinen-Gehäuse mit spezieller Gummierung sowie Akku-Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon und ebenfalls spezieller Gummierung ermöglicht einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

TECHNISCHE DATEN		DCF901 / DCF903
Akku		12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl		0 - 2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 - 3.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment / Lösemoment		340 / ca. 500 Nm
Max. Schrauben-Ø		M18
Werkzeugaufnahme		1/2" (DCF901) bzw. 3/8" (DCF903) Außenvierkant mit HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		1,3 kg
Lieferumfang		DCF901P2-QW / DCF903P2-QW: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus (DCB126G-XJ), System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II
		DCF901P1G-QW / DCF903P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku (DCB126G-XJ), System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

NEU



Größe: 270 x 175 x 73 mm

Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff und Gürtelhaken:
- links = 43 mm
- oben = 26 mm



DCH072L2-QW
€ 329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

DCH072NT-XJ***
€ 219,-*
€ 260,61 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 14,52****
DCH072L2

nur bei L2T-Version:

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultra-Kompakt Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform: Gewicht inkl. 12 Volt 3 Ah XR Akku unter 2 kg
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Schneller Bohrfortschritt und lange Laufzeit: bis zu 24 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton mit einem 3 Ah Akku

TECHNISCHE DATEN		DCH072
Akku (DCH072L2-QW)		12 Volt / 3 Ah
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl		0 - 910 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 - 4.280 min ⁻¹
Einzelschlagenergie		1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton		4 - 10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)		1,9 kg
Lieferumfang		gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box, DCH072L2-QW zusätzlich mit 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF901	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH072	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

12 VOLT SORTIMENT

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12V XR

KOMPATIBEL AUCH MIT 10,8 VOLT AKKUS



BOHRSCHRAUBER

SCHLAGBOHRSCHRAUBER

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

SCHRAUBER (1/4")

DCD701D2-QW
€ 174,-*
€ 207.⁹⁹ inkl. MwSt.

DCD701N-XJ***
€ 84,-*
€ 99.⁹⁹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 8,13****
DCD701D2

DCD706D2-QW
€ 184,-*
€ 218.⁹⁹ inkl. MwSt.

DCD706N-XJ***
€ 94,-*
€ 111.⁹⁹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 8,59****
DCD706D2

DCF902D2-QW
€ 219,-*
€ 260.⁹⁹ inkl. MwSt.

DCF902D2K-QW
statt € 269,-
€ 229,99*
€ 273.⁹⁹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 9,43****
DCF902D2

DCF801D2-QW
€ 229,-*
€ 273.⁹⁹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 9,91****

DCF601D2-QW
€ 164,-*
€ 195.¹⁶ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 7,78****

nur bei D2- und D2K-Version:



TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF902	DCF801	DCF601
Akku (D2- und D2K-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0-950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-7.225 / 25.500 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	-
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	168 Nm	163 Nm	8 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / - mm	20 / 10 / 10 mm	-	-	-
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann	10 mm Schnellspann	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg	1,2 kg	1,0 kg	1,0 kg	0,9 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2: 2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	Metall-Gürtelclip; DCD706D2: 2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

NEU



DCS512P2-QW
€ 339,-*
€ 403.⁴¹ inkl. MwSt.

DCS512NT-XJ***
€ 209,-*
€ 248.⁷¹ inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 13,95****
DCS512P2



NEU

DT20434-QZ
€ 20,70*
€ 24.⁶³ inkl. MwSt.



12 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke und extrem handliche 12 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Verwindungssteifer Aluminium-Sägeschuh sowie robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN

	DCS512
Akku (DCS512P2-QW)	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Neigungseinstellung	bis 50°
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box, DCS512P2-QW zusätzlich mit 2x 12 Volt / 5 Ah Akku und System-Schnellladegerät

HM-KREISSÄGEBLATT FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN (140 x 20 x 1,6 mm / 24 WZ)

- Extra scharfe Zähne, geeignet auch zum Sägen von Holz mit Nägeln
- Extradünner Blattkörper erhöht die Schnittleistung pro Akkuladung
- Verstärkte Blattschultern und gehärteter Blattkörper für hohe Lebensdauer und schnellen Sägefortschritt

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 10,18****
DCS312D2

DCS312D2-QW
€ 239,-*
€ 284.⁴¹ inkl. MwSt.

DCS312NT-XJ***
€ 154,-*
€ 183.²⁶ inkl. MwSt.



12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Optimal geeignet bei eingegengten Platzverhältnissen durch extrem kompakte, leichte und ausbalancierte Bauweise
- Sicher und vielseitig einsetzbar durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos wechselbar

TECHNISCHE DATEN

	DCS312
Akku (DCS312D2-QW)	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufhubzahl	0-2.800 min ⁻¹
Hublänge / Länge	16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, DCS312D2 zusätzlich mit 2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS512	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCS312	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18V XR NEUHEITEN

NEU

DCB183G-XJ
€ 92,-*
€ 109,48 inkl. MwSt.



2 AH

DCB184G-XJ
€ 149,-*
€ 177,31 inkl. MwSt.



5 AH

18 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- Leistungsstarke 18 Volt XR Akkus mit minimalster Selbstentladung durch neueste Li-Ionen Technologie sowie keinem Memory-Effekt
- Spezielles Akku-Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem sowie Glasfaser-verstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

NEU

DCF850NT-XJ***
€ 229,-*
€ 272,51 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 8,52**



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Drehmomentstarker 1/4" Akku-Schlagschrauber mit über 200 Nm sowie mit 100 mm Gesamtlänge extrem kompakten Abmessungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und somit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	DCF850NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 9,77**
DCH172NT-XJ***
€ 239,-*
€ 284,41 inkl. MwSt.



Größe: 282 x 180 x 73 mm

Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff und Gürtelhaken: links 35 mm, oben 26 mm

Größenvergleich
DCH273 vs. DCH172



18 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (16 mm)

- Die Ultra-Kompakt Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform: 23 % leichter und 29 % kompakter im Vergleich zum DCH273P2*
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Schneller Bohrfortschritt und lange Laufzeit: bis zu 36 bzw. 87 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton mit einem 18 Volt / 2 Ah bzw. 5 Ah Akku
- Kompatibel mit Universal-Staubabsaugung DWH201D-XJ für einen sauberen Arbeitsplatz

*Vergleich DCH172 vs. DCH273, jeweils mit 5 Ah Akku

TECHNISCHE DATEN	DCH172NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-1.060 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-4.980 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	1,4 J
Optimaler Ø-Bereich in Beton	4-10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²
DCH172	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²

Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Hammerbohren in Beton	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WEITERE 18 VOLT NEUHEITEN

NEU

DCS382NT-XJ***
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 9,88**



18 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

- Sehr kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Regulierbare Geschwindigkeit über 2-Finger Gasgebeschalter
- Neigbarer Sägeschuh für optimalen Kontakt mit dem Werkstück
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos einsetzbar
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN	DCS382NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0-3.200 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II

NEU

DCS571NT-XJ***
€ 239,-*
€ 284,41 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 9,05**



18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 18 Volt Akku-Handkreissäge, durch großdimensionierten Handgriff und entsprechender Maschinenbauweise extrem kompakt und auch im Einhand-Betrieb einsetzbar
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Werkzeuglose Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel

TECHNISCHE DATEN	DCS571NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	bis 45°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	38 / 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box II

NEU

DT20421



115 x 9,5 mm KREISSÄGEBLÄTTER

- DT20420-QZ: HM-Sägeblatt (24 Zähne) für Holz, 1,5 mm Schnittbreite, UVP: 10,30 € (12,26 € inkl. MwSt.)
- DT20421-QZ: Spezial-Sägeblatt (4 Zähne) für Faserzement und andere dichte Verbundmaterialien, 1,8 mm Schnittbreite, UVP: 51,80 € (61,64 € inkl. MwSt.)

NEU

DCB094K-QW
€ 109,-*
€ 129,71 inkl. MwSt.



KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und andere Geräte mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider 2 USB Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K-QW
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akku mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 min
Gewicht	0,13 kg
Lieferumfang	E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelclip

Modell	Vibration	K-Wert
DCS382	15,6 m/s ²	1,5 m/s ²
DCS571	2,5 m/s ²	3,0 m/s ²

Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
Sägen	83,5 dB(A)	94,5 dB(A)	5,0 dB(A)
Sägen	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	1,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

18 VOLT NEUHEITEN UND AKTIONEN

NEU

LED mit bis zu 1.650 Lumen



DCL045-XJ***
€ 184,-*
 € 218,99 inkl. MwSt.

18 UND 12 VOLT AKKU AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHTE

- Mit hoher Leuchtstärke von bis zu 1.650 Lumen zur perfekten Ausleuchtung des gesamten Motorbereiches
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 gummierte, jeweils um 180° drehbare und auf 1,90 Meter ausziehbare Fixierungshaken
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung sowie lange Leuchtdauer von bis zu 12 Std. (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah Akkus)
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht von nur 2,5 kg (ohne Akku) sowie mittig zusammenklappbare Mechanik

AKTIONSPREIS +



DCF894P2-QW
 statt € 523,-*
€ 369,99*
 € 440,29 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW
 statt € 568,-*
€ 399,99*
 € 475,99 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe /-Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung

TECHNISCHE DATEN	DCF894P2-QW	DCF899P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-3.100 min ⁻¹	0-600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20	M20
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	3,3 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 15,18**

DCD708P3T-QW
 statt € 374,-*
€ 309,99*
 € 368,99 inkl. MwSt.



5 AH

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie automatische Spindelarrretierung

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	3x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DCD708	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

18 VOLT AKTIONEN-SETS

AKTIONSPREIS +

Mit 71-tlg. Zubehör-Set



DCK791D2T

DCK791 / 796D2T

- Bohr- und Schlagbohrschrauber mit optimal abgestimmtem 2-Gang-Getriebe
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Lieferumfang: T STAK™-Box I (inkl. Organizer) sowie 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus: 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T 25 Schrauberbits, 1 x magnetischer Bithalter (1/4") und 1 x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
- **DCK791D2T-QW** zusätzlich mit 2x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
- **DCK796D2T-QW** zusätzlich mit 1x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 1x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)

DCK791D2T-QW
 statt € 369,-*
€ 329,99*
 € 392,99 inkl. MwSt.

DCK796D2T-QW
 statt € 379,-*
€ 339,99*
 € 404,99 inkl. MwSt.

AKTIONEN-SET +

Mit 71-tlg. Zubehör-Set



DCK795S2T

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus: 1x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm) 1x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 1x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm) 1x DT7500 (magnetischer Bithalter) 25 x T20-Schrauberbits 25 x T25-Schrauberbits 1x T STAK™-Box

DCK795S2T-QW
 statt € 259,-*
€ 234,99*
 € 279,64 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCK791D2T	DCK796D2T	DCK795S2T
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-600 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹	0-10.200 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	70 / 23 Nm	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / - mm	40 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box I (inkl. Organizer)	2x 18 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box I (inkl. Organizer)	2x 18 Volt / 1,5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box (inkl. Organizer)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCK791/796	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCK795	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT AKTIONS-SETS UND AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU



verfügbar ab Februar

DCD791P3A-QW
statt € 529,-*
€ 399,99*
€ 475,99 inkl. MwSt.

5 AH

18 VOLT / 5 AH AKKU-BOHRSCRAUBER-SET

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung, starkem Drehmoment sowie hoher Bohrleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrischen Backen und automatischer Spindelarrretierung
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz, bestehend aus Vollmetall-Basiskopf mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich sowie flexible Verlängerung mit hoher Knickfestigkeit bis 180°

TECHNISCHE DATEN	DCD791P3A-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Abgabeleistung	460 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ), Metall-Gürtelclip, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

ALL IN – 8 GERÄTE, 4 AKKUS UND EIN DOPPELLADEGERÄT

18 VOLT AKKU-KOMBOPACK DCK856P4

- Universell einsetzbares Komplett-Set mit:
- 8 leistungsstarke Akku-Geräte mit bürstenlosem Motor (Ausnahme: DCL050)
 - 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
 - System-Doppelladegerät (DCB132)
 - Trolley mit 3 extrem robusten Tough-Boxen (1 x DS150, 2 x DS300)

DCK856P4-QW
statt € 2.279,-*
€ 2.049,99*
€ 2.439,-⁴⁸ inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 85,13****

AKTIONSPREIS +



nur DCS570 und DCS335:
TOUGHSYSTEM

5 AH

AKTIONSPREIS +



5 AH

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

DCK2077P2T-QW
statt € 609,-*
€ 544,99*
€ 648,-⁵⁴ inkl. MwSt.

Technische Daten siehe Seite 11 (DCF894)

AKTIONSPREIS +



5 AH

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

DCK2080P2T-QW
statt € 609,-*
€ 544,99*
€ 648,-⁵⁴ inkl. MwSt.

Technische Daten siehe Seite 11 (DCG405)

TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlagbohrschrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0-1.100 min ⁻¹	0-900 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 22.500 / 38.250 min ⁻¹	0-4.600 min ⁻¹	3.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	-	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	-	2,1 Joule	-
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0-2.900 min ⁻¹	-	1.000-3.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	-	5.200 min ⁻¹	-
Hublänge	28,6 mm	-	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	-	90° / 45°; 64 / 57 mm	-
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	-	werkzeuglos
Sägeblattmaße	-	184 x 16 mm	-
Neigungseinstellung	-	(links) 50°	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	-	
Leuchtstufen	-	2	
Antriebsspindel	M14	-	
Leuchtstärke	-	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	-	
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	-	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,4 kg	1,2 kg	

8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



AKTIONSPREIS +

Auch erhältlich als **DCK853P4-QW**
(€ 1.959,99* / € 2.332,39 inkl. MwSt.)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887
Leerlaufdrehzahl: 0-1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹
Max. Drehmoment: 27 / 170 / 205 Nm
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356
Oszillation: 0-13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 82,00****

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall

Schallleistungspegel LWA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagschrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCS367	17,5 m/s ²	3,1 m/s ²	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS335	13,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE



- Neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkeren Permanentmagneten
- Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module
- Leistungssteigerndes Update der elektronischen Software
- Einsatz von Akkuzellen mit niedrigeren Innenwiderständen

UNSER STÄRKSTES 18 V AKKU-SYSTEM

BEREITS MIT DEM NÄCHSTGRÖßEREN AKKU 47% MEHR ABGABELEISTUNG UND DADURCH EIN ÜBER 35% STÄRKERES DREHMOMENT BEI ENTSPRECHEND HÖHERER DURCHZUGSKRAFT

BEISPIEL DCD999

860 Watt +3% POWER*	1.219 Watt +47% POWER*	1.296 Watt +56% POWER*
18 Volt XR Akku / 5 Ah	XR FLEXVOLT Akku / 6 Ah	XR FLEXVOLT Akku / 9 Ah

*Im Vergleich zum DCD996 mit 18 Volt XR Akku / 5 Ah

 AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DCD999	 AKKU-SÄBELSÄGE DCS386	 AKKU-WINKELSCHLEIFER DCG409	 AKKU-HANDKREISSÄGE DCS573
---	-------------------------------------	---	---

DCD999NT-XJ***
€ 259,-*
€ 308,21 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 11,37****

BL Motor, T-STAR, FLEXVOLT

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN	DCD999NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w) beim Einsatz eines 108 kWh FLEXVOLT Akkus	127 / 68 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	65 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	2,2 bzw. 2,6 kg
Lieferumfang	verlängerter Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box

DCG409NT-XJ***
€ 269,-*
€ 320,11 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 11,03****

PERFORM PROTECT, BL Motor, T-STAR, FLEXVOLT

125 mm 18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-WINKELSCHLEIFER

TECHNISCHE DATEN	DCG409NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	2,5 bzw. 2,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II

DCS386NT-XJ***
€ 269,-*
€ 320,11 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 10,60****

BL Motor, T-STAR, FLEXVOLT

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN	DCS386NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	3,5 bzw. 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

DCS573NT-XJ***
€ 329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 11,78****

BL Motor, T-STAR, FLEXVOLT

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-HANDKREISSÄGE (64 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCS573NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	49 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	3,7 bzw. 4,1 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LWA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD999	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS386	15 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCS573	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 19)**

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

**AKKU-KOMPRESSOR
(10 Liter)
DCC1054N-XJ
€384,-***

**AKKU-KETTENSÄGE
(40 cm)
DCM575N-XJ
€329,-***

**AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
€259,-***

**AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ
€304,-***

**AKKU 2-GANG-
WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ
€444,-***

**SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ
€415,-***

**SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ
€549,-***

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ
€499,-***

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ
€599,-***

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ
€809,-***

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ
€909,-***

**AKKU-SAUGER
NASS / TROCKEN,
M-KLASSE
DCV586MK-XJ
€519,-***

**AKKU-TISCHKREISSÄGE
(210 mm)
DCS7485N-XJ
€779,-***

**AKKU-TRENNSCHLEIFER
(230 mm)
DCS690N-XJ
€539,-***

**AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR
(430 mm)
DCS397N-XJ
€519,-***

**AKKU-WINKELSCHLEIFER
(125 mm)
DCG418NT-XJ
€359,-***

**AKKU-PANEELSÄGE
(250 mm)
DCS727N-XJ
€829,-***

**AKKU-PANEELSÄGE
(216 mm)
DCS777N-XJ
€559,-***

**AKKU-TAUCHKREISSÄGE
(59 mm)
DCS520NT-XJ
€634,-***

**AKKU-HANDKREISSÄGE
(67 mm)
DCS578NT-XJ
€349,-***

**AKKU-HANDKREISSÄGE
FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN
(61 mm)
DCS579NT-XJ
€384,-***

**AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ
€364,-***

**DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND
RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND
DADURCH IN NAHEZU ALLEN
18 VOLT XR MASCHINEN
EINSETZBAR (SIEHE SEITE 12/13)**



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.03.2022

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaue **2x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor
(UVP: € 129,-*)



DCD791NT-XJ
18 Volt 2-Gang Akku-Bohrschrauber
(UVP: € 154,-*)



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte
(UVP: € 134,-*)

2. PRÄMIENSTUFE

Kaue **3x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge
(UVP: € 269,-*)



DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
(UVP: € 259,-*)



DCG409NT-XJ
125 mm 18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 269,-*)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaue **4x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)
(UVP: € 384,-*)



DCG418NT-XJ
125 mm 54 Volt Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 359,-*)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion
(UVP: € 279,-*)

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS

NEU



DCB549-XJ
€ 324,-*
€ 385,48 inkl. MwSt.

FLEXVOLT AKKU (270 Wh bzw. bis zu 15 Ah) **15 AH**

- Extrem leistungsstarker 54 Volt Akku mit 270 Wh, einsetzbar auch in weitgehend allen 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
- Mit extrem hoher Laufzeit aufgrund 15 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 21,82****



DCB118Y2T-QW
€ 479,-*
€ 570,41 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **12 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh bzw. bis zu 12 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 18,80****



DCB118X2T-QW
€ 419,-*
€ 498,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **9 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 15,70****



DCB118T2T-QW
€ 354,-*
€ 421,28 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **6 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 24,53****



DCB118X3-QW
€ 524,-*
€ 623,08 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 3er-Set **9 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 17,69****



DCB118X2-QW
€ 379,-*
€ 451,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **9 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 20,64****



DCB118T3-QW
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set **6 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab **€ 14,56****



DCB118T2-QW
€ 314,-*
€ 373,48 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **6 AH**

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah



DCB132X2-QW
€ 399,-*
€ 474,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **9 AH**

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



DCB132T2-QW
€ 334,-*
€ 397,48 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set **6 AH**

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

*Preisangaben zzgl. MwSt. **Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE-Typen ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (= ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar!

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

GALA-BAU GERÄTE

18V XR



DCM565N-XJ***
€209,-*
 € 248,-¹⁾ inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM565N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCM575N-XJ***
€329,-*
 € 391,-¹⁾ inkl. MwSt.

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (40 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM575N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCMPS567N-XJ***
€309,-*
 € 367,-¹⁾ inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

steckbar bis 3 m



DCMST561N-XJ***
€229,-*
 € 272,-¹⁾ inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule



DCMW564N-XJ***
€509,-*
 € 605,-¹⁾ inkl. MwSt.

2x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (48 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N-XJ***
Akku-Technologie	je 2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 l
Gewicht (mit 2x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Für 18 Volt Akku-Kettensäge DCM565N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 45 Treibglieder)	€ 42,60 / € 50,69
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 45 Treibglieder)	€ 18,20 / € 21,66

Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCM575N-XJ


Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette, 40 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 56 Treibglieder)	€ 46,70 / € 55,57
DT20663-QZ	Sägekette, 40 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 56 Treibglieder)	€ 21,30 / € 25,35

Für 18 Volt Akku-Hochentaster DCMPS567N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette, 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 31,00 / € 36,89
DT20667-QZ	Sägekette, 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 15,50 / € 18,44

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

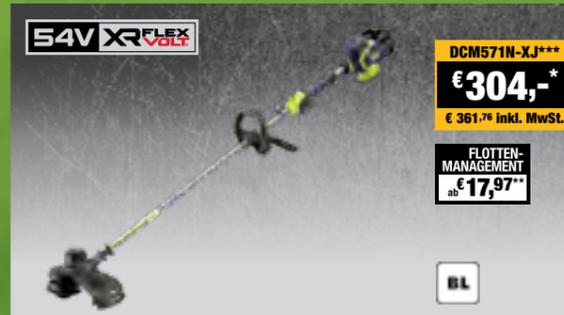

DCM571N-XJ***
€304,-*
 € 361,-¹⁾ inkl. MwSt.

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Für Akku-Rasentrimmer DCMST561N-XJ und Akku-Motorsense und -Rasen-trimmer DCM571N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20651-QZ	Trimmer-Faden (68,6 m / 2,0 mm)	€ 15,50 / € 18,44
DT20656-QZ	Trimer-Ersatzspule Bump feed komplett mit Trimmer-Faden (7,5 m / 2,0 mm)	€ 19,20 / € 22,85

Für Akku-Motorsense und -Rasentrimmer DCM571N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20653-QZ	Dickichtmesser (3 Flügel, 25 cm)	€ 22,30 / € 26,54

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCM565	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM575	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	80,5 dB(A)	100,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²	-	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt. ***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER ZUM AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS +

DWE4117-QS
statt € 92,-*
€ 57,50*
€ 68,42 inkl. MwSt.



125 mm WINKELSCHLEIFER (950 Watt)

- Winkelschleifer mit kompaktem, ergonomischen Design und Epoxyd-Harz gepanzelter Motorwicklung
- Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

AKTIONSPREIS +



DWE4579-QS
statt € 257,-*
€ 215,99*
€ 257,03 inkl. MwSt.



230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxyd-Harz gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff



DT3559-QZ
€ 16,00*
€ 19,04 inkl. MwSt.

SCHNELLSPANNMUTTER M14

- Für schnellen, sicheren und werkzeuglosen Wechsel von Trenn-, Schleif-, oder Schruppscheiben
- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel

125 mm
DWE46225-XJ
€ 82,-*
€ 97,58 inkl. MwSt.



230 mm
DWE46229-XJ
€ 155,-*
€ 184,45 inkl. MwSt.

125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

NEUES TRENNSCHEIBEN-SORTIMENT

Das neue DEWALT Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment bietet mit über 40 verschiedenen Artikeln in den Durchmessern 115, 125, 180 und 230 mm eine große Auswahl für alle gängigen Arbeiten. Sie sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschließlich der Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten und Oberflächen geeignet. Alle Scheiben können in Kabel- und Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden.



HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.



Trennscheibe 125 x 1,2 x 22,23 mm Inox (Typ: 41, flach)



Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm Metall (Typ: 42, gekröpft)



Trennscheibe 230 x 3 x 22,23 mm Inox (Typ: 42, gekröpft)

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN

Bei einem größeren Bedarf an Trennscheiben greift man am besten zu unseren praktischen 10er Dosen oder dem neuen 100er Eimer mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport.



Trennscheibe 115 x 1 x 22,23 mm Inox (Typ: 41, flach)



Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Inox (Typ: 41, flach)



Trennscheibe 125 x 1,2 x 22,23 mm Inox (Typ: 41, flach)



DT20540-QZ
€ 79,-*
€ 94,01 inkl. MwSt.
100er Eimer

- Deckel mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport
- Halb-transparenter Plastik-Eimer zur besseren Bestands-Kontrolle

EXTREME TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitätsstandards über eine OSA Sicherheits-Zertifizierung.



Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Inox (Typ: 41, flach)



Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm Metall (Typ: 42, gekröpft)



Trennscheibe 230 x 3 x 22,23 mm Metall (Typ: 42, gekröpft)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4117	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE4579	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

PRÄZISE SCHNITTE

AKTIONSPREIS +

NEU



DWE349-QS
statt € 119,-*
€ 99,50*
€ 118,40 inkl. MwSt.

PENDELHUB-STICHSÄGE (650 WATT)

- Mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht universell einsetzbar
- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige PendelhubEinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

TECHNISCHE DATEN	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl	500 - 3.200 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0° - 45°
Max. Schnittleistung (Holz / Alu / Stahl)	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt

TOP-PRODUKT

DWS773-QS
statt € 364,-*
€ 299,99*
€ 356,99 inkl. MwSt.



216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90°/90°	250 x 60 mm
bei 90°/45°	250 x 48 mm
bei 45°/90°	170 x 60 mm
bei 45°/45°	170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

TOP-PRODUKT

DWS777-QS
statt € 569,-*
€ 414,99*
€ 493,94 inkl. MwSt.



216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90°/90°	270 x 60 mm
bei 90°/45°	270 x 48 mm
bei 45°/90°	190 x 60 mm
bei 45°/45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE349	5,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWS773	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

HOLZBEARBEITUNG AN JEDEM ORT ... AUF DER MONTAGE ... ODER IN DER WERKSTATT

AKTIONSPREIS +

54V XR FLEXVOLT
DL Motor
XPS
DHS780T2AKIT
statt € 1.774,-*
€ 1.469,99*
€ 1.748,11 inkl. MwSt.

In Vollausstattung
(mit Akkus, Ladegerät und Netzadapter)



- Leistungsstarke Paneelsägen mit Akku- / Netzbetrieb (DHS780) oder mit reinem Netz-Betrieb (DWS780)
- Schnelle Gehrungseinstellungen durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Großer, staubgeschützter und hochwertig gelagerter Doppelauszug für präzise Schnitte
- Plangefräste Grundplatte und Parallelanschlag aus hochwertigem Alu-Druckguß
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)



Beide Sägen
jeweils inklusive
Untergestell DE7023-XJ

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2AKIT	DWS780KIT
Akku	2x 54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh	-
Aufnahmeleistung	-	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	1.900 - 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 110 mm	305 x 110 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm	305 x 65 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm	215 x 110 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm	215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg (inkl. Akkus)	24,8 kg
Lieferumfang	2x 108 Wh XR Akkus, System-Doppelladegerät, 230 Volt-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

AKTIONSPREIS +

DWE7485RS-QS
€ 724,-*
€ 861,66 inkl. MwSt.



TISCHKREISSÄGE (210 mm) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0-48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

Ebenfalls als 54 Volt Akku-Version mit nahezu identischen technischen Daten unter DCS7485N-XJ verfügbar. UVP der Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät): € 779,-* (€ 927,01 inkl. MwSt.)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DHS780	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

FRÄSEN LEICHT GEMACHT

NEU



DWE627KT-QS
€ 675,-*
 € 803,29 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
 ab € 20,77**

Ideal für die Frästisch-Montage
 (hierbei Einsatz von Frästiefen-Feineinstellung DE6966-XJ empfehlenswert)
 UVP: € 22,-* (€ 26,18 inkl. MwSt.)



ELEKTRONIK-OBERFRÄSE (2.300 WATT)

- Drehzahlvorwahl von 8.000 bis 20.000 Umdrehungen
- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzschalter für stationäre Tischmontage kann optional über eine Öffnung im Handgriff angeschlossen werden
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- 2 leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchten mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock kompatiblen Absaugadapter

TECHNISCHE DATEN	DWE627KT-QS
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzschalter für stationäre Tischmontage, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel, T STAK™-Box VI

NEU



DWE625-QS
€ 599,-*
 € 712,81 inkl. MwSt.



ELEKTRONIK-OBERFRÄSE (2.300 WATT)

Baugleich mit DWE627, aber ohne Zusatzschalter für stationäre Tischmontage und T STAK™-Box VI

TECHNISCHE DATEN	DWE625-QS
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel

ORDNUNG MIT SYSTEM: BITS, WERKZEUGE UND ZUBEHÖR – ALLES HAT SEINEN PLATZ

Das modulare **TOUGHCASE™** System besteht aus perfekt ineinanderpassenden Boxen, in denen Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufbewahrt werden. Mittels einem Steck-Verriegelungssystem können die **TOUGHCASES™** aufeinander gestapelt werden und bieten somit eine flexible Aufbewahrungslösung für die Baustelle, Werkstatt oder den Transporter. Das Sortiment besteht aus einer Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt.

T STAK™

TOUGH CASE™
 CONNECTABLE CASES



- KLEINE TIC TAC BOXEN**
Optimal für Schrauberbits und Verbrauchsmaterial geeignet. Kompatibel mit kleinen, mittleren & großen **TOUGHCASES™**.
- KLEINE TOUGHCASES™**
Mit aufstellbarer Bit- und Bohrerhalterung für einfache Entnahme.
- MITTLERE TOUGHCASES™**
Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.
- GROSSE TOUGHCASES™ (DT70763-QZ)**
Verfügt über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen und ist mit dem **T STAK™ SYSTEM** voll kompatibel.
- T STAK™ CADDY (DT70716-QZ)**
Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen TIC TAC Boxen und 5 kleinen **TOUGHCASES™**. Ist mit dem **T STAK™ SYSTEM** voll kompatibel.
- T STAK™ SYSTEM**
Das **T STAK™ SYSTEM** bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

IHR BENUTZER-DEFINIERTES SYSTEM +

EXTREME FLEXTORQ™ SCHRAUBERBITS SPITZENQUALITÄT FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG

FLEX TORQ™

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube eliminiert Durchdrehen und bietet einen besseren Halt

Optimierte Torsionszone, maximierte Lebensdauer und Drehkraft bei extremen Anwendungen



Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits

Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube und längere Standzeit durch spezielle Flexi-Zone


In verschiedenen **TOUGHCASES™** erhältlich.



DT90017-QZ
€ 140,00*
 € 166,80 inkl. MwSt.

22-teiliges FRÄSER-SET, 8 mm

Nutfräser Arbeitslänge 20 mm: 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm; Zinkenfräser: 14,3 mm / 14°; Hohlkehlfäser: 8 x 4 mm, 12 x 6 mm; V-Nutfräser: 12,7 mm / 60°, 12,7 mm / 90°; Viertelstabfräser: 21 x 5 mm; Profilfräser mit Anlaufkugellager: 22,22 x 3,2 mm, 27 x 4 mm; Fasefräser mit Anlaufkugellager: 19,9 mm / 22°, 28,7 mm / 45°; Abrundfräser mit Anlaufkugellager: 22,7 x 5 mm, 28,6 x 8 mm; Bündigfräser mit Anlaufkugellager: 12,7 x 25,4 mm; Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager: 19,5 x 5 mm, 25,5 x 8 mm; Falzfräser mit Anlaufkugellager: 31,8 x 12,7 mm

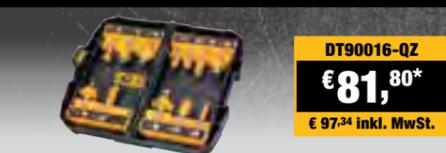

DT90016-QZ
€ 81,80*
 € 97,34 inkl. MwSt.

12-teiliges FRÄSER-SET, 8 mm

Nutfräser Arbeitslänge 20 mm: 8, 12, 16 mm; Zinkenfräser: 14,3 mm / 14°; Hohlkehlfäser: 12 x 6 mm; V-Nutfräser: 12,7 mm / 90°; Profilfräser mit Anlaufkugellager: 27 x 4 mm; Faserfräser mit Anlaufkugellager: 28,6 mm / 45°; Abrundfräser mit Anlaufkugellager: 24,7 x 6 mm, 32,7 x 10 mm; Bündigfräser mit Anlaufkugellager: 12,7 x 25,4 mm; Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager: 21,5 x 6 mm



DE6274-XJ
€ 36,00*
 € 42,84 inkl. MwSt.

SPANNZANGE, 8 mm

8 mm Spannzange, einsetzbar u. a. in DWE625 & DWE627

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE627	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)
DWE625	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



DT70763-QZ
€ 53,90*
€ 64,14 inkl. MwSt.



T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70760-QZ
€ 69,40*
€ 82,59 inkl. MwSt.



EXTREME

68-tlg. BIT UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70752-QZ
€ 51,00*
€ 60,69 inkl. MwSt.



EXTREME

10-tlg. EXTREME® FULL CARBIDE SDS-plus® HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- 1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm
- 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm



DT90238-QZ
€ 40,40*
€ 48,67 inkl. MwSt.



EXTREME

6-tlg. HOLZBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchdruchtsicheres Einspannen
- Inhalt: Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm



DT70734T-QZ
€ 38,70*
€ 46,69 inkl. MwSt.




EXTREME

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring



DT70729-QZ
€ 30,40*
€ 36,18 inkl. MwSt.



EXTREME

23-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 2 x 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm Ø



DT70707-QZ
€ 30,40*
€ 36,18 inkl. MwSt.



EXTREME

26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBER-BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher



DT70704-QZ
€ 18,30*
€ 21,78 inkl. MwSt.



EXTREME

47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille

Weitere kleine und mittlere TOUGHCASE™-SETS im Sortiment verfügbar

PRAKTISCH UND IMMER GRIFFBEREIT




DT20502-QZ
€ 50,90*
€ 60,57 inkl. MwSt.

INNOVATIVER, 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ – MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG, SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF EINSETZBAR

- 1 Basiskopf in massiver Metallbauweise**
- Ultra-kompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
- Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
- Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
 - 2 Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
 - 3 Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**
- Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.



DT70559T-QZ
€ 9,30*
€ 11,07 inkl. MwSt.




EXTREME

EXTREME® T40 BITS (TIC TAC BOX)

- 25 mm Länge
- Inhalt: 25 x T40 Bits



DT70578T-QZ
€ 11,20*
€ 13,32 inkl. MwSt.




EXTREME

10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT7506-QZ
€ 69,30*
€ 82,47 inkl. MwSt.



EXTREME

17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT4957-QZ
€ 128,20*
€ 152,99 inkl. MwSt.



EXTREME

29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- 0 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70620-QZ
€ 80,20*
€ 95,44 inkl. MwSt.



EXTREME

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT90353-QZ
€ 160,90*
€ 191,47 inkl. MwSt.



EXTREME

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 x Standard-Adapter und 2 x Zentrierbohrer:
- 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
- 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

12 bzw. 18 VOLT AKKU-LASER

**KOMPATIBEL
MIT 12 UND
18 VOLT
XR AKKUS**



- 3 neue und innovative Akku-Laser, kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus von DEWALT
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur manuellen Feineinstellung der vertikalen Laserlinie
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor



DCE089D1G18-QW
€ 663,-*
€ 788.⁹⁷ inkl. MwSt.
DCE089NG18-XJ**
€ 570,-*
€ 678.³⁰ inkl. MwSt.

AKKU MULTILINIEN-LASER, GRÜN

- Mit 3x 360° Laserlinien (2x vertikal / 1x horizontal)
- Perfekt für schnelle und exakte Nivellierungs- und Layoutarbeiten im 360°-Winkel, z. B. einfaches Anzeichnen des Meterrisses im ganzen Raum mit einer Laser-Einstellung oder das Nivellieren von Steckdosen

12V XR
18V XR



nur bei D1G18-Version:

TECHNISCHE DATEN	DCE089	DCE825	DCE088
Akku-Technologie	alle 12 und 18 Volt XR-Akkus	alle 12 und 18 Volt XR-Akkus	alle 12 und 18 Volt XR-Akkus
Laserstrahlfarbe	grün	grün	grün
Laserdiode	510–530 nm	510–530 nm	510–530 nm
Laserklasse	2	2	2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m	+/- 0,3 mm / m	+/- 0,3 mm / m
Automatischer Nivellierbereich	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°
Nivellierungszeit	≤ 5 Sekunden	≤ 5 Sekunden	≤ 5 Sekunden
Lasersichtbarkeit	35 m (mit Detektor: 50 m)	30 m (mit Detektor: 50 m)	30 m (mit Detektor: 50 m)
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 2 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box DCE089D1G18-QW zusätzlich mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät	Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box DCE825D1G18-QW zusätzlich mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät	Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box DCE088D1G18 zusätzlich mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NG18-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU



DCE825D1G18-QW
€ 469,-*
€ 558.¹¹ inkl. MwSt.
DCE825NG18-XJ**
€ 379,-*
€ 451.⁰¹ inkl. MwSt.

AKKU-KREUZLINIEN / 5-PUNKT-LASER, GRÜN

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 2 Lot-Punkte (nach oben und unten) und je einen Lotpunkt nach links, vorne und rechts
- Für exakte, einfache und schnelle Nivellier- und Layoutarbeiten
- Durch zusätzliche Lotpunkte auch ideal für die exakte Referenzpunkt-Übertragung, z. B. beim Setzen von Ständerwerken oder Rohrdurchführungen

12V XR
18V XR



nur bei D1G18-Version:

NEU



DCE088D1G18-QW
€ 419,-*
€ 498.⁶¹ inkl. MwSt.
DCE088NG18-XJ**
€ 329,-*
€ 391.⁶¹ inkl. MwSt.

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- Für exakte, einfache und schnelle Nivellier- und Layoutarbeiten, z. B. für präzises Ausrichten von Fliesen, Wasserrohren, Stromleitungen etc.

12V XR
18V XR



nur bei D1G18-Version:

AKTIONSPREIS +



DE0892G-XJ
statt € 138,-*
€ 109,99*
€ 130.⁸⁹ inkl. MwSt.

bis 50 m

DETEKTOR FÜR GRÜNE LINIENLASER

- Für exakte Ausrichtung des Lasers bei größeren Distanzen (bis 50 Meter)
- Optimale Unterstützung bei sehr hellen Lichtverhältnissen
- Bestätigung der zielgenauen Ausrichtung durch akustisches und optisches Signal
- Inklusive Halterung

NEU



DWHT77100-XJ
€ 72,-*
€ 85.⁶⁸ inkl. MwSt.

bis 30 m

IP 40

ENTFERNUNGSMESSER

- Laserentfernungsmesser mit Zwei-Knopf-Klick-Messung für einfache Handhabung
- Reichweite von bis zu 30 m mit einer Abweichung von max. +/- 3 mm auf 10 m
- Optimale Endnutzer-Funktionen wie Längen-, Flächen-, Volumen- und Pythagorasmessung
- Bis zu 9.000 Messungen pro Batterie-Satz (2x 1,5 Volt (AAA) Batterien)



FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- Programm mit über 180 Maschinen
- Mit Vollservice und / oder Leasing
- Variable Laufzeiten (36, 48 oder 60 Monate)
- Keine Reparatur- oder Wartungskosten
- Abholung & Lieferung frei Haus, deutschlandweit
- Geräteübernahme nach Vertragsende möglich
- Transportversicherung ohne Zusatzkosten
- Leihgerät während der Reparatur (PREMIUM)

DEWALT LEASING KONZEPT – NOCH MEHR VORTEILE

- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung
- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Monatlich steuerlich absetzbare Raten

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

MACH DEIN DING, WIR MACHEN DEN REST! JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN!

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Telefon: 061 26 - 21 - 0 · Telefax: 061 26 - 21 - 2770
infodwge@sbdinc.com

Ihr DEWALT Händler:

Alle genannten Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Die Preisangaben sind gültig bis 31.03.2022. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Du willst stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MYDEWALT

